


Solución de problemas

Eliminación de atascos de documentos

IMPORTANTE: Asegúrese de que la bandeja de salida esté bajada antes de abrir la cubierta. No tire del documento atascado hacia afuera de la Scan Station; primero deberá abrir la cubierta.

1. Abra la cubierta de la Scan Station.

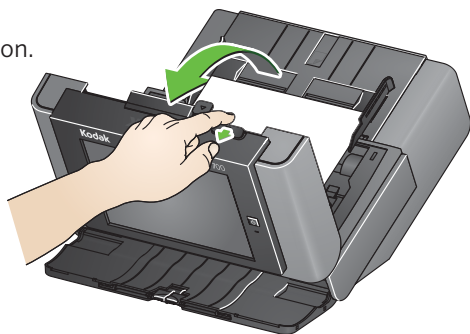

2. Retire los documentos atascados, cierre la cubierta de la Scan Station y comience de nuevo con la digitalización.

Alimentación múltiple

Si se ha configurado la Scan Station para **Detener digitalización** cuando se produce una alimentación múltiple:

- La Scan Station emitirá un pitido y detendrá la alimentación de documentos. Los documentos de alimentación múltiple saldrán de la Scan Station. Aparecerá un mensaje para **Digitalizar** o **Cancelar**. Los documentos de alimentación múltiple no generarán una imagen. Si desea volver a digitalizar el documento, vuelva a introducirlo en la bandeja de entrada y apriete **Digitalizar**.

Si se ha configurado la Scan Station para **Continuar digitalización** cuando se produce una alimentación múltiple:

- La Scan Station emitirá un pitido y continuará con la digitalización. Los documentos de alimentación crearán una imagen.

Uso de la Scan Station serie 700



Guía de referencia del usuario

Service & Support

www.kodakalaris.com/go/disupport
1.800.822.1414
(Solo EE. UU. y Canadá: Para las demás regiones,
póngase en contacto con el Centro de soporte)

Cuando se ponga en contacto con el centro de soporte, tenga preparado lo siguiente:

- Descripción del problema
- Número de serie de la Scan Station

Kodak Alaris Inc.
2400 Mount Read Blvd.
Rochester, NY 14615
A-61807_es / Part #5K3805 Septiembre de 2014
© 2014 Kodak Alaris Inc.

Todos los derechos reservados.
La marca registrada y el acondicionamiento comercial de
Kodak se utilizan con la licencia de Eastman Kodak Company.


Preparación de la Scan Station para digitalizar.

1



Asegúrese de que la Scan Station esté lista.

2

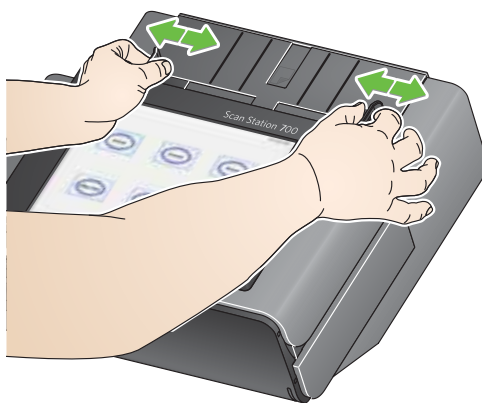

Ajuste las guías laterales.

3



Asegúrese de que el panel de la bandeja de salida esté bajado.

4



Ajuste las bandejas de entrada y de salida desplegadas.

Preparación de los documentos para la digitalización



Antes de la digitalización:

- Retire todas las grapas y clips.
- La tinta y líquidos de corrección en el papel deben estar secos.

Digitalizando

1



Coloque los documentos en la bandeja de entrada.

2



Seleccione el trabajo deseado.

Se le solicitarán opciones adicionales (ej.: anotaciones con voz, asunto del correo electrónico, etc.)

Puede configurar su Scan Station para permitirle cambiar o crear ajustes adicionales, en cuyo caso aparecerán las opciones adicionales en la pantalla táctil. Consulte su Administrador del sistema para más información.